

Bezeichnung:

PolySeal Mano

Beschreibung:

Handsiegelgerät für die Versiegelung Kunststoffbehältnissen aller Art



Ausstattungsmerkmale

- Siegelstempel-Heizblock, pendelbar, Aluminium eloxiert
- Gebindezentrierung über Anschlag-Prismen
- Hitzeschutzschild
- POLYTRONIC - Temperaturregler


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz
Siegelstempel-Heizblock (BxTxH)	100x100x25 mm
Nennstrom	5 A
Elektrische Leistungsaufnahme	1 kW
Siegelleistung	ca. 500 Stück/h
Stufenlose Höhenverstellung	0-300 mm
Temperatureinstellung	100-300 °C
Behältnisgröße (Höhe/ØAußen/ØMündung)	max. 280/180/160 mm
Siegelhub, manuell	30 mm
Gewicht	24 kg
Abmessungen (BxTxH)	330x500x600 mm


Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie).



Stufenlose Höhenverstellung

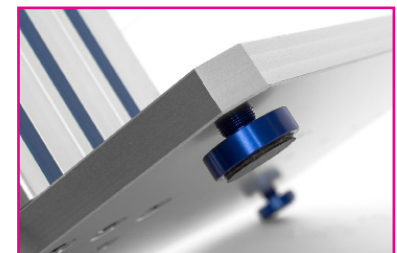

Spindelfüße

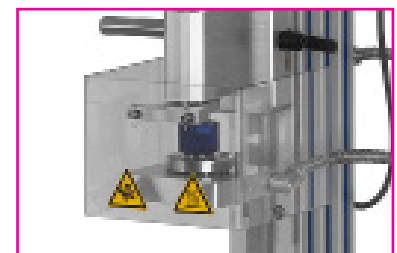

Siegelkopf mit Hitzeschutzschild

Ihr Siegelssystem aus einer Hand!

Aluminium-Siegelverschlüsse von BALLERSTAEDT - passend zu Ihrer Anwendung.

Kontaktieren Sie uns.

Die hier enthaltenen Angaben sind rein informativ und unverbindlich.

Nr. 42940-D, Version: 3 - Datum/Ersteller: 19.06.2020/SL

Letzte Änderung: 22.01.2021/SL - Datum/Freigeber: 22.01.2021/SL

BALLERSTAEDT & CO. OHG

Hardbergstr. 11 • D-76437 Rastatt

www.ballerstaedt.de

Telefon: +49 (0)7222/9515-0

E-Mail: sales@ballerstaedt.de